

สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร
 ใหญ่ทางตุกรังลึกข้างละ 0.25 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายแยกไรรายลอม หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมราคางานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,000.00	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	354,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะอุทม์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายแยกไรร้ายลอม หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานตากถางปรับแก้	ตร.ม.	872.00	1.64	1,430.08	1.3607	1,945.91	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	43.60	124.30	5,419.48	1.3607	7,374.29	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	130.80	1,421.75	185,964.90	1.3607	253,042.44	
4	งานปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	872.00	11.74	10,237.28	1.3607	13,929.87	
5	งานค่าแบบข้างติดตามยาว 2ข้าง	ม.	218.00	20.60	4,490.80	1.3607	6,110.63	
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	872.00	8.33	7,263.76	1.3607	9,883.80	
7	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	872.00	28.00	24,416.00	1.3607	33,222.85	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม. Exp.	ตัน	0.021	25,523.16	535.98	1.3607	729.31	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม. Con.	ตัน	0.218	25,523.16	5,564.04	1.3607	7,570.98	
10	เหล็ก DB Ø 12 มม. Long.	ตัน	0.194	21,719.42	4,213.56	1.3607	5,733.39	
11	ไม้แบบรอยต่อ Exp. Joing	ลบ.ฟ.	0.283	560.00	158.48	1.3607	215.64	
12	โฟมรอยต่อรอยต่อ Exp. Joing	แผ่น	1.311	40.00	52.44	1.3607	71.35	
13	แผ่นพลาสติก	ตร.ม.	166.40	5.00	832.00	1.3607	1,132.10	
14	งานยางรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	374.96	21.68	8,129.13	1.3607	11,061.31	
15	ลูกรัง	ลบ.ม.	31.80	65.53	2,083.85	1.3607	2,835.50	
					260,791.79		354,859.37	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 260,791.79
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %)
เงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%) = 1.3607
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 354,859.39
- คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง = **354,000.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ จิตตรง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายแยกไรรายล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

การแบ่งงวดงาน 1 งวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

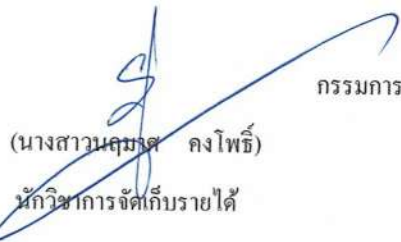

กรรมการ
(นางสาวนฤมล คองโพธิ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ จิตตรง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา